

Garanta a segurança e a estanqueidade de suas instalações com as novas Fitas Veda-Rosca Tupy.



Vedação Completa

Ideal para juntas roscáveis em aço, ferro maleável, PVC ou CPVC e instalações de água fria, quente e ar comprimido.

Aplicação Simplificada

Facilidade na aplicação e na desmontagem das juntas para uma eventual manutenção.

Proteção Completa

Protege contra oxidações, ferrugens e engrupamentos.

Resistência Química

Suportam líquidos e gases de instalações industriais, como ácidos, bases, lubrificantes combustíveis, gases e muitos outros.

*Regulamentados pelas normas
BS 7786, ASTM D 6585 Tipo 1 e ABNT NBR 16368.*

0800 727 8400
TUPY.COM.BR



Sua marca de confiança.

Não se enrole nos detalhes: conheça as Fitas Veda-Rosca Tupy.



Sua marca de confiança.

TUPY S.A.

Rua Albano Schmidt, 3400 • 89227-901
Joinville • Santa Catarina



Fita Veda-Rosca Extra

MÁXIMA RESISTÊNCIA E SEGURANÇA
COM MENOS VOLTAS.

Maior densidade e qualidade na vedação.
Ideal para instalações metálicas e grandes obras.

Dimensões: | 18mmx25m | 18mmx50m | 24mmx50m

| CONSUMO DE FITA | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|
| Densidade 0,50 g/cm³ | | | | | | |
| Bitola | Largura mm | Número de voltas* | Consumo de fita - cm | Largura mm | Número de voltas* | Consumo de fita - cm |
| 1/4 | 18 | 6 | 25 | 24 | | |
| 3/8 | 18 | 6 | 31 | 24 | | |
| 1/2 | 18 | 6 | 39 | 24 | | |
| 3/4 | 18 | 6 | 50 | 24 | | |
| 1 | 18 | 6 | 63 | 24 | | |
| 1 1/4 | 18 | 6 | 158 | 24 | 6 | 79 |
| 1 1/2 | 18 | 6 | 180 | 24 | 6 | 90 |
| 2 | 18 | 8 | 449 | 24 | 8 | 150 |
| 2 1/2 | 18 | 8 | 567 | 24 | 8 | 378 |
| 3 ¹ | 18 | 10 | 828 | 24 | 10 | 552 |
| 4 ¹ | 18 | 10 | 1420 | 24 | 10 | 1065 |
| 5 ¹ | 18 | 10 | 1740 | 24 | 10 | 1305 |
| 6 ¹ | 18 | 10 | 2573 | 24 | 10 | 1544 |

*Corresponde ao comprimento total de rosca coberta.

†) Recomendado apenas para rosca NPT. Após a operação do Item 4, utilizar um lubrificante sobre a fita (ex. óleo, vaselina, detergente).



Fita Veda-Rosca Clássica

PRATICIDADE E ECONOMIA COM A
QUALIDADE TUPY QUE VOCÊ JÁ CONHECE.

Ideal para serviços e instalações residenciais que precisam de qualidade e segurança em cada volta.

Dimensões: | 18mmx10m | 18mmx25m | 18mmx50m

| CONSUMO DE FITA | | | |
|----------------------|------------|-------------------|----------------------|
| Densidade 0,30 g/cm³ | | | |
| Bitola | Largura mm | Número de voltas* | Consumo de fita - cm |
| 1/4 | 18 | 9 | 37 |
| 3/8 | 18 | 9 | 47 |
| 1/2 | 18 | 9 | 59 |
| 3/4 | 18 | 9 | 75 |
| 1 | 18 | 10 | 104 |
| 1 1/4 | 18 | 10 | 263 |
| 1 1/2 | 18 | 10 | 300 |
| 2 | 18 | 10 | 562 |
| 2 1/2 | 18 | 10 | 709 |
| 3 ¹ | 18 | 11 | 911 |
| 4 ¹ | 18 | 11 | 1562 |
| 5 ¹ | 18 | 12 | 2087 |
| 6 ¹ | 18 | 12 | 3088 |

*Corresponde ao comprimento total de rosca coberta.

†) Recomendado apenas para rosca NPT. Após a operação do Item 4, utilizar um lubrificante sobre a fita (ex. óleo, vaselina, detergente).

APLICAÇÃO

Siga corretamente o passo a passo e verifique a tabela ao lado para saber o número necessário de voltas para ter o melhor aproveitamento das Fitas Veda-Rosca Tupy.



LIMPEZA

Remova todos os resíduos da área de aplicação utilizando uma flanela ou tecido limpo.




APLICAÇÃO

A Fita Veda-Rosca Tupy deverá ser aplicada sempre no sentido horário.



SOBREPOSIÇÃO

Cada volta precisa ultrapassar a outra em 0,5cm até completar toda a rosca.

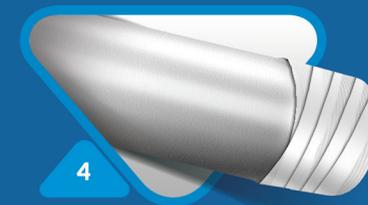

ACABAMENTO

Corte a fita e pressione-a junto à rosca para garantir o acabamento ideal.